




SOLUCIONES DE SOPORTE DE LOSA TRIPODE



UNISPAN
SOLUCIONES DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS







SOPORTE DE LOSA TRIPODE

Aspectos Generales

Es un sistema de soporte diseñado para losas livianas de altura simple (idealmente hasta 2,7m), en las cuales existe un muro perimetral que permite adosar y fijar la placa de terciado al muro para tomar las cargas horizontales. Consiste en puntales aislados con altura regulable, estabilizados con trípodes en la base.

Es un sistema liviano, rápido y de pocos componentes. Este soporte no admite arriostramientos diagonales, por lo que es fundamental que la placa de terciado esté fija a los muros de la estructura y clavada a las vigas secundarias. Utiliza vigas de aluminio proporcionadas por UNISPAN.



El sistema de soporte UNISPAN TRIPODE es perfecto para aquellos requerimientos en los cuales es necesario una altura determinada seriada, entregándole a la obra, facilidad de manejo, productividad y estandarización.







Características y Usos



CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

El sistema UNISPAN SOPORTE TRIPODE es un sistema de fácil uso con muy pocos componentes, entregando al cliente rapidez de montaje en la obra. Se constituye por puntales trípode de 180cm y 220cm que traen incluida la base. Este sistema de puntales es acompañado por trípodes para un montaje óptimo del soporte.


Sobre el sistema de soporte van gatas J para soportar las vigas de aluminio y gatas multivias para los encuentros entre vigas.

Las vigas de aluminio son las más livianas del mercado (3,6 kgs/ml), por lo que un elemento de 3,5m pesa 12,6kgs; siendo muy fácil de transportar por una persona.

Idealmente, el uso de este sistema de soporte de losa es para losas livianas y de baja altura, y que se encuentren confinadas entre muros.

El trípode logra que el montaje de puntales sea fácil y rápido, dejando áreas de libre circulación, ya que una vez que la losa se hormigonó, no es necesario que el trípode quede instalado durante el periodo de fraguado de la losa.

El sistema de soporte de losa UNISPAN TRIPODE permite el hormigonado en alturas simples resaltando sus características modulares.

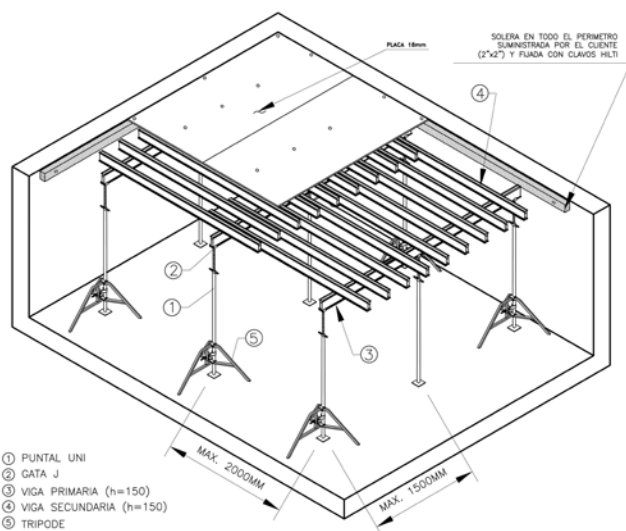

ISOMETRICA SOPORTE DE LOSA TRIPODE
ESCALA: S/E



CHILE

Eliodoro Yáñez 1761, Santiago

Tel. (56-2) 2784 9000

www.unispan.com



COLOMBIA

Km 2 Via Zona Franca Palma Seca / Palmira

Tel. (57-2) 666 4040

www.unispan.com.co



EEUU

600 Seasons Rd Ston, Ohio

Tel. 1-330-247-1618

www.unispan.com



MEXICO

Cerro de Las Campanas N°3 Int.401

Col. San Andrés Atenco

Tlalnepantla de Baz, Estado de México

México, CP 54040

Tel. (52-55) 5888 5588

www.unispan.com.mx



PANAMA

Calle 153 Este, Urbanización Industrial ANASA

(Puente elevado de Pedregal) Bodega 4

Tel. (507) 220 6438

www.unispan.com



PERU

Baltazar La Torre 906, San Isidro, Lima, Perú

Tel. (51-1) 264 1242

www.unispan.com.pe